


ELMONTER


oświetlenie


**KONSTRUKCJE SPECJALNE
DROGOWE, ZŁĄCZKI SŁUPOWE**

i wszystko jasne !!!

TYP	R/pr 2,7	R/pr 2,9	R/pr 3,1	R/pr 3,3	R/pr 3,5	R/pr 3,8	R/pr 4,1	R/pr 4,3
H(m)	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,8	4,1	4,3
m(kg)	25	27	29	31	33	35	38	40

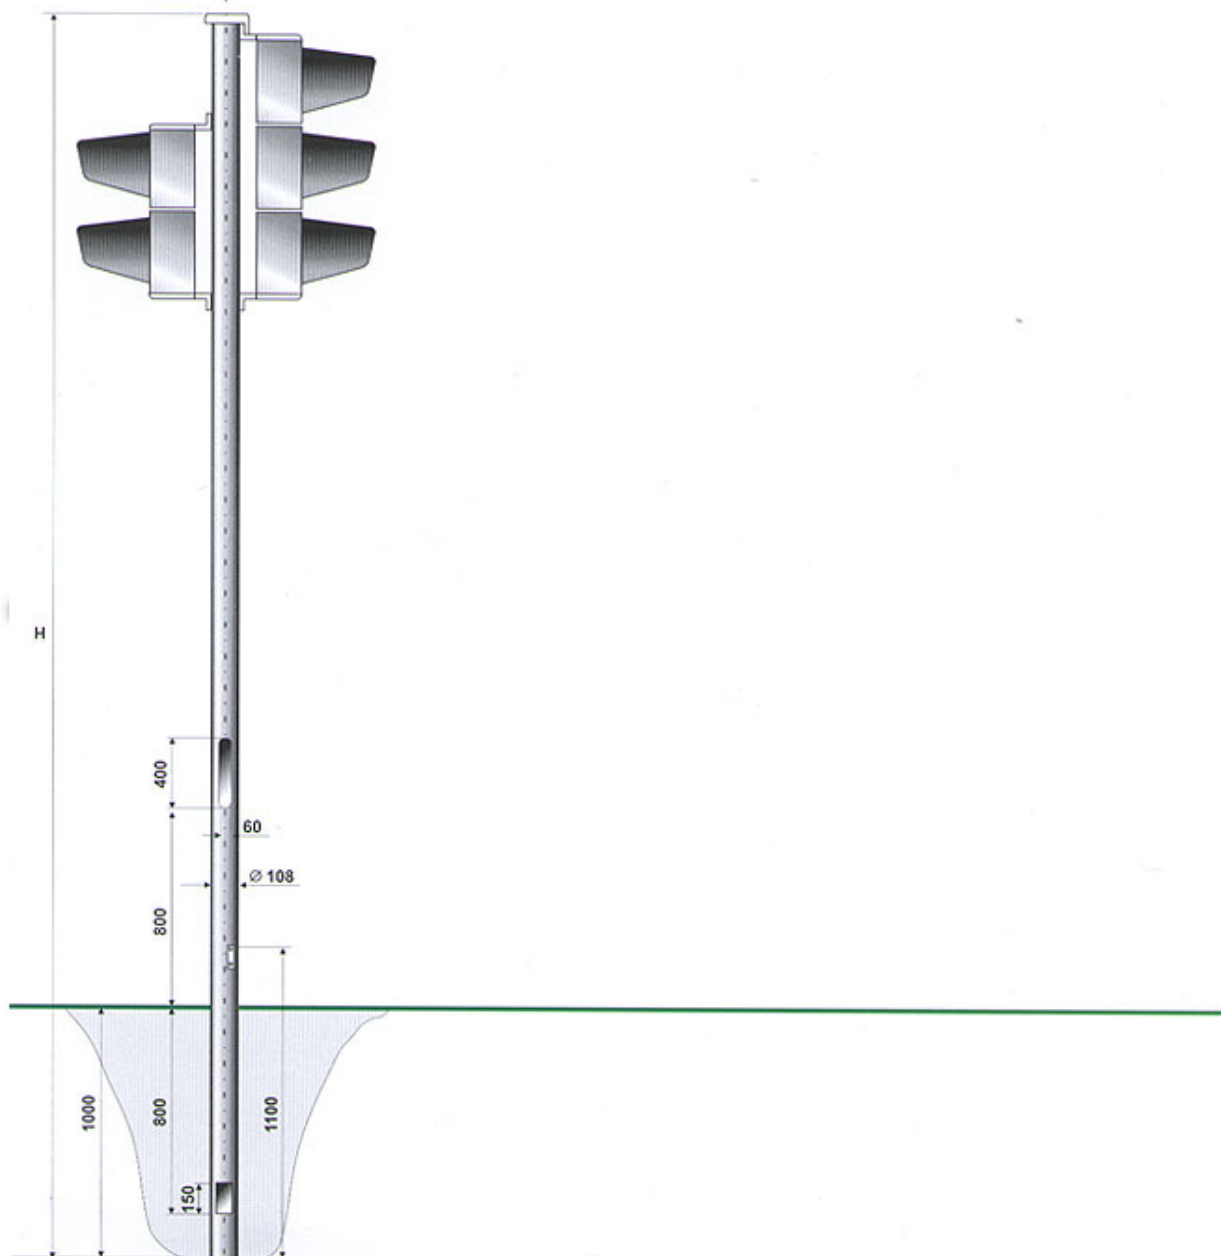

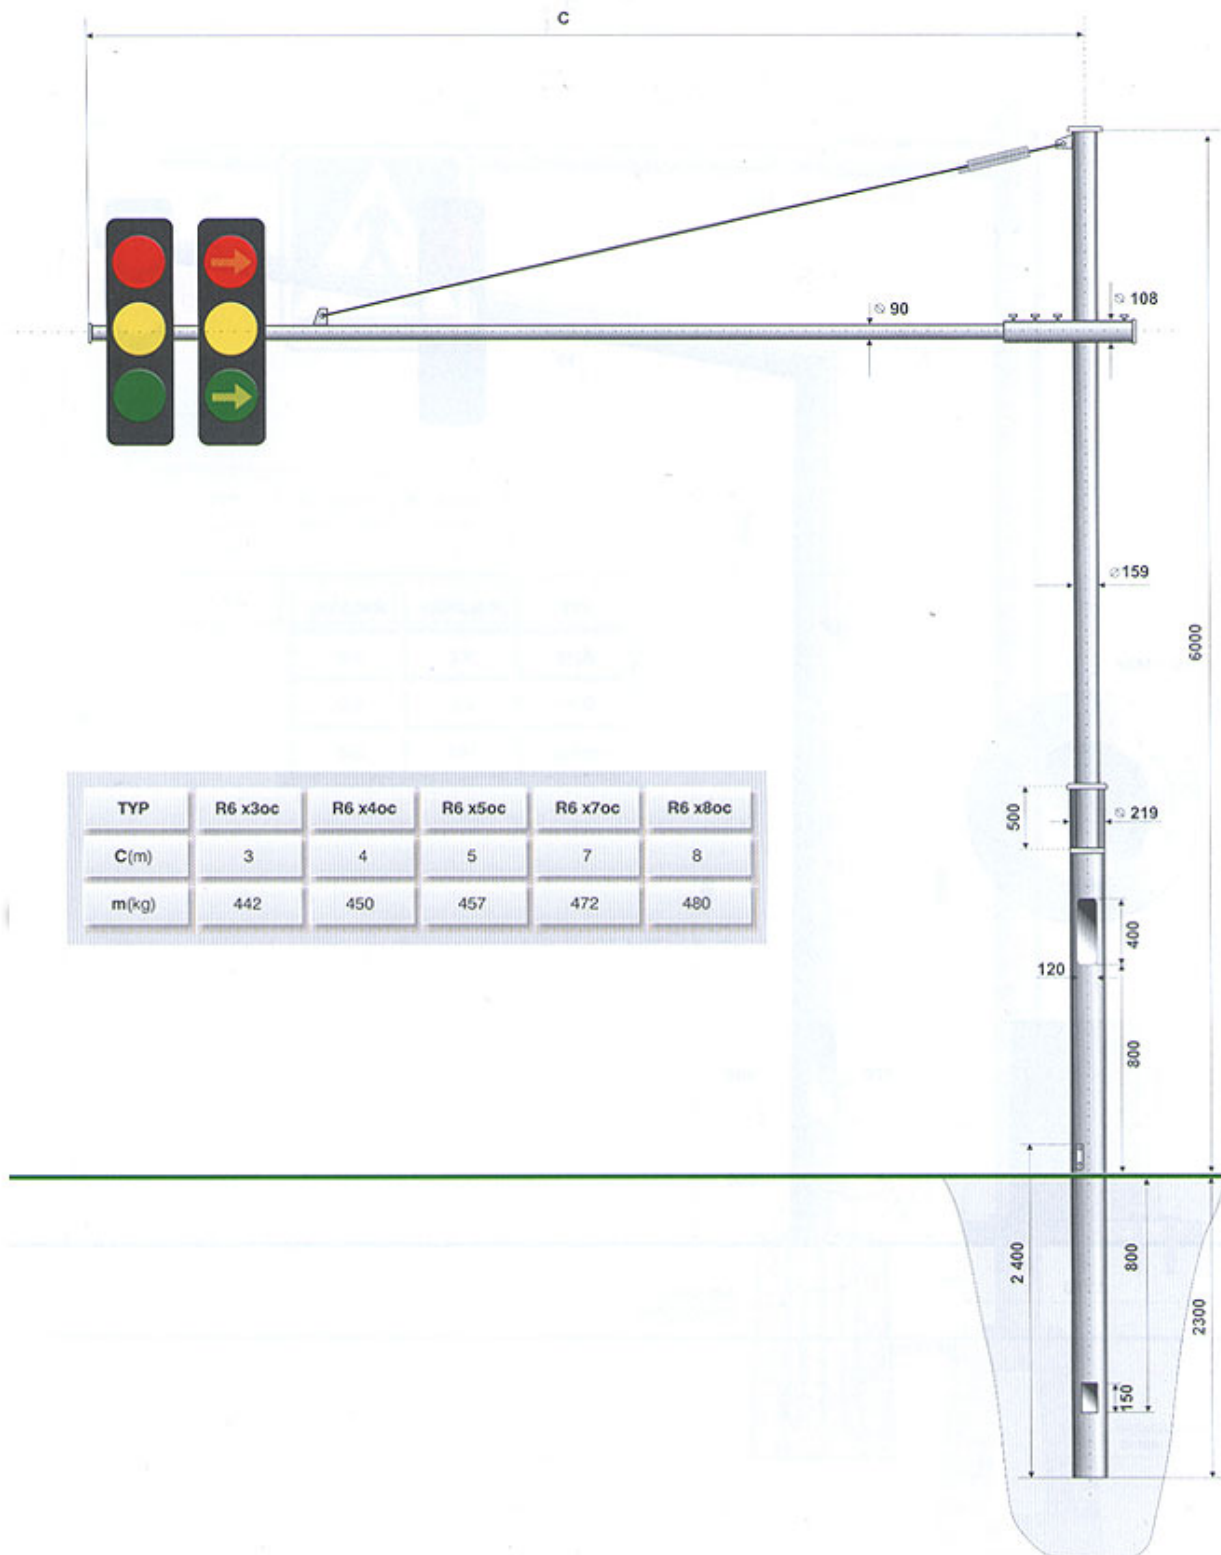

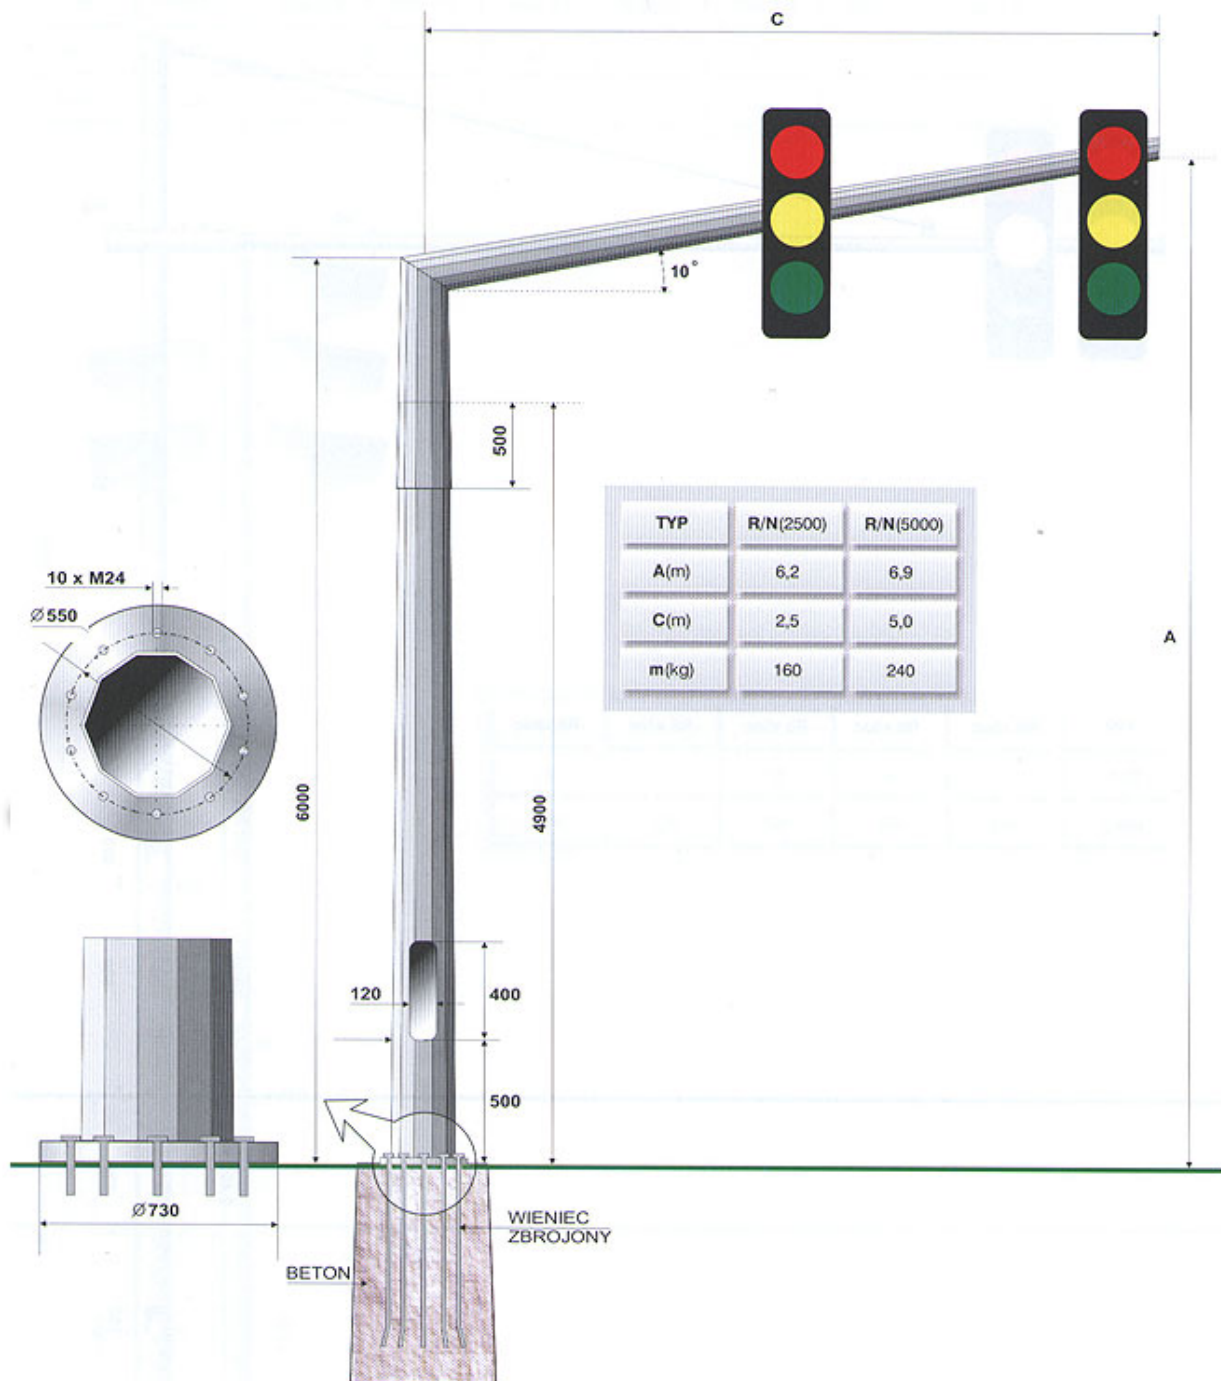


SŁUP OŚWIETLAJĄCY PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH R/c...oc/F


str. 5




TYP	R/c 3oc/F	R/c 4,5oc/F
C(m)	3	4,5
m(kg)	150	180

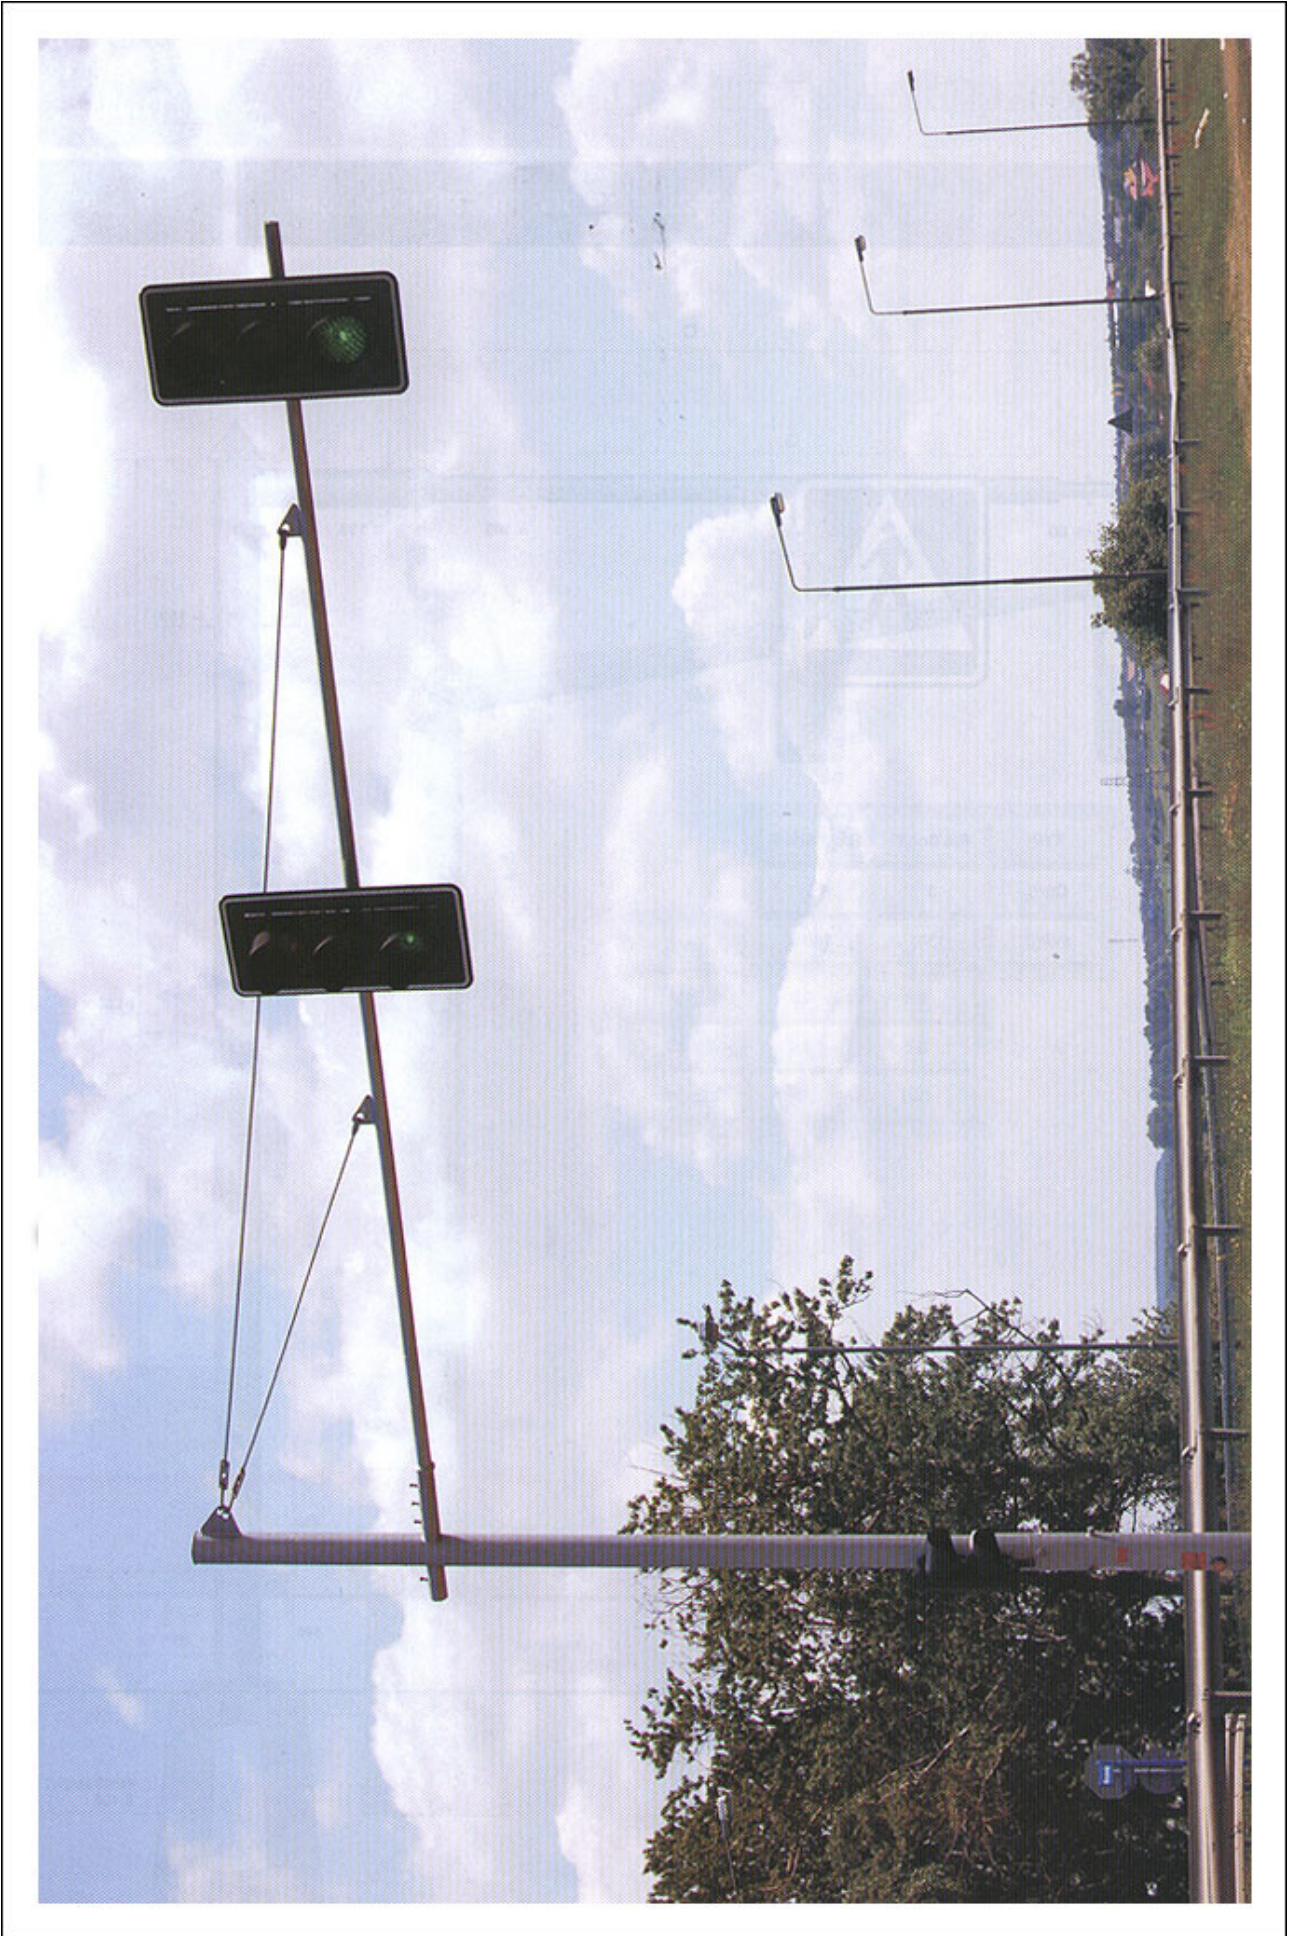




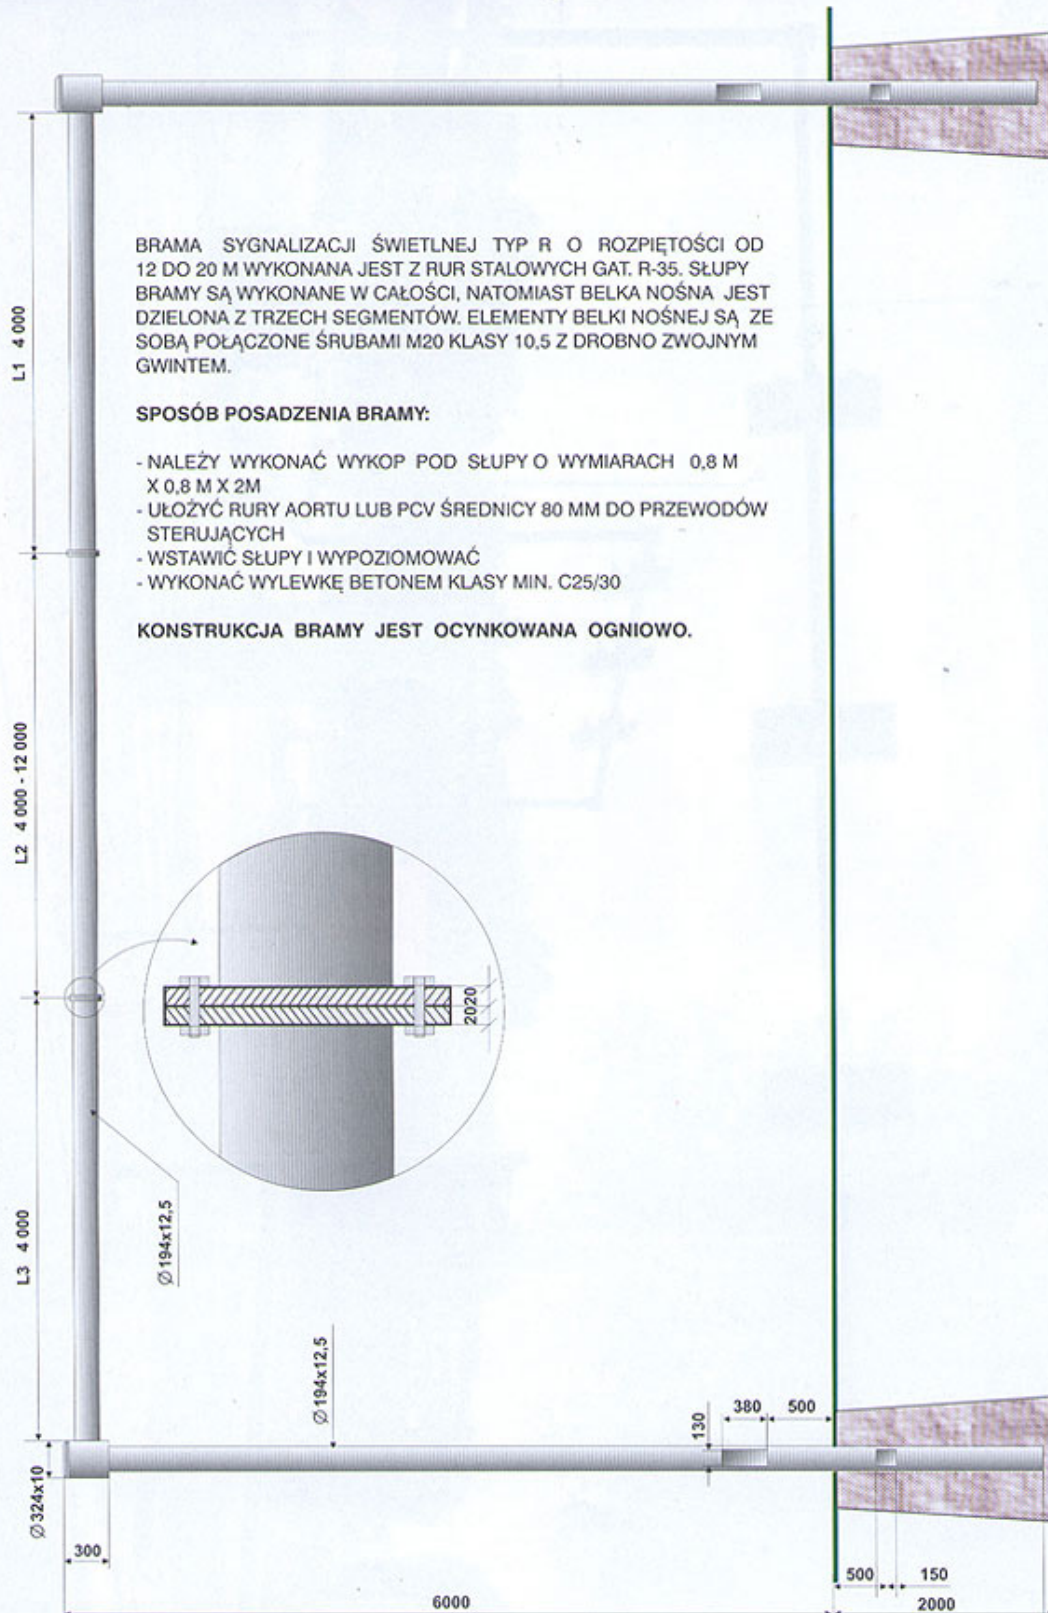

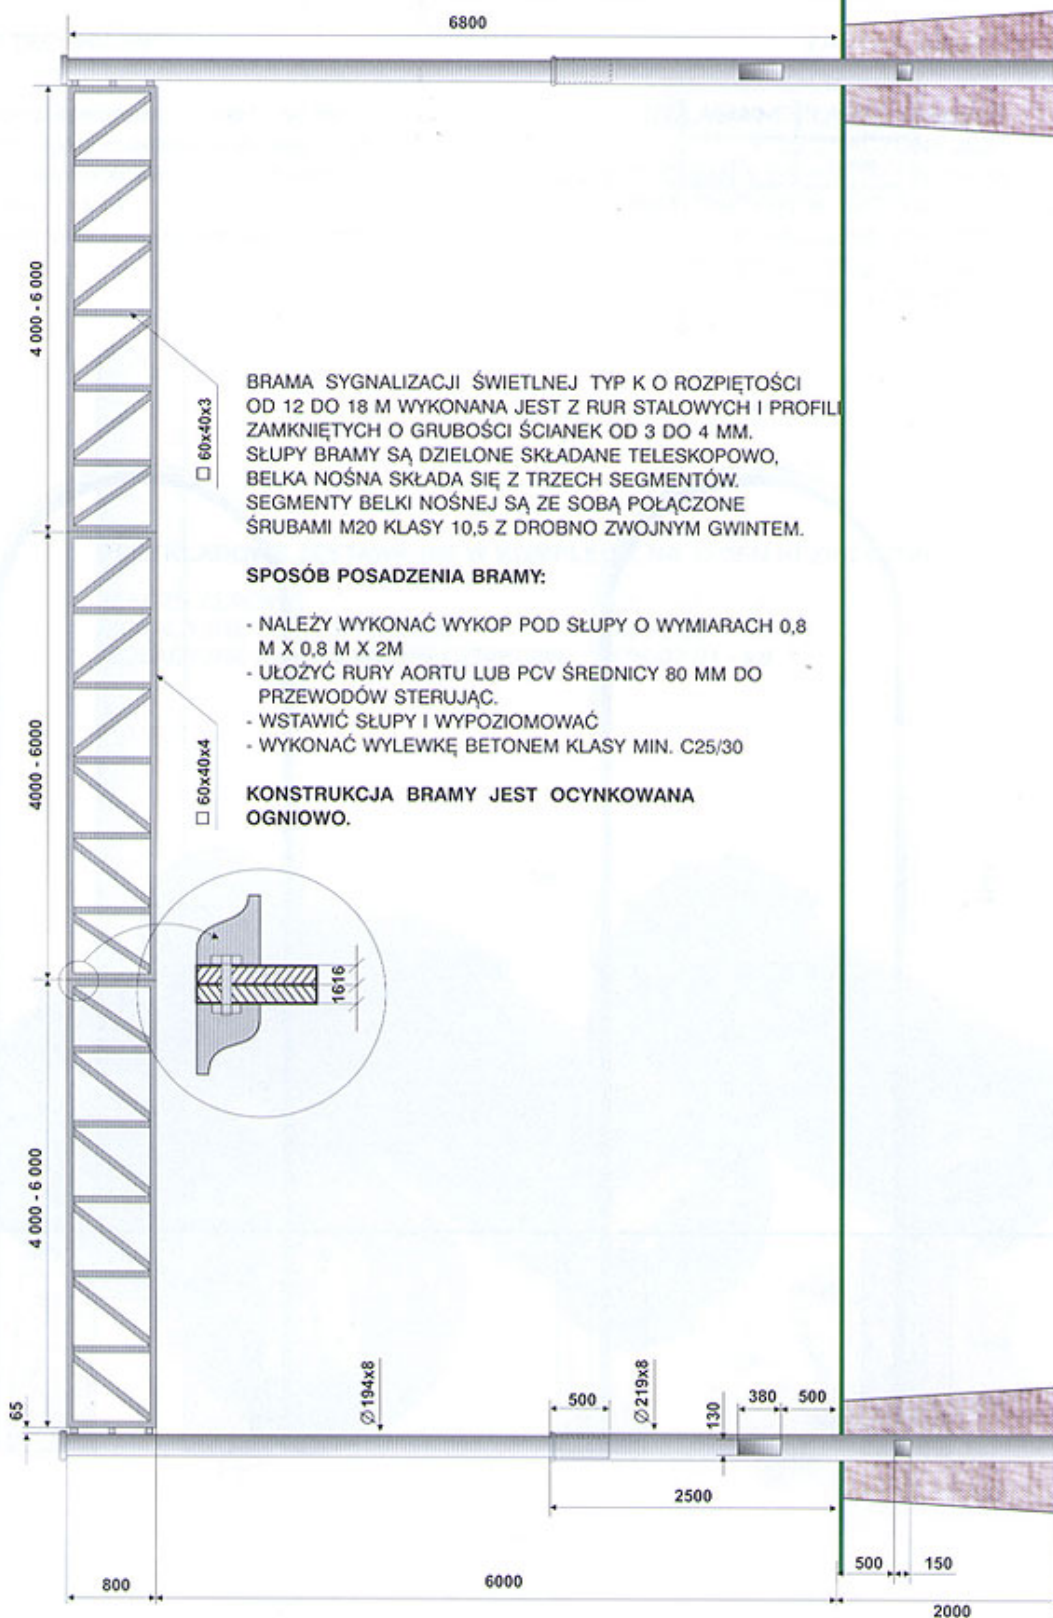

TYP	OS/oc
m(kg)	18

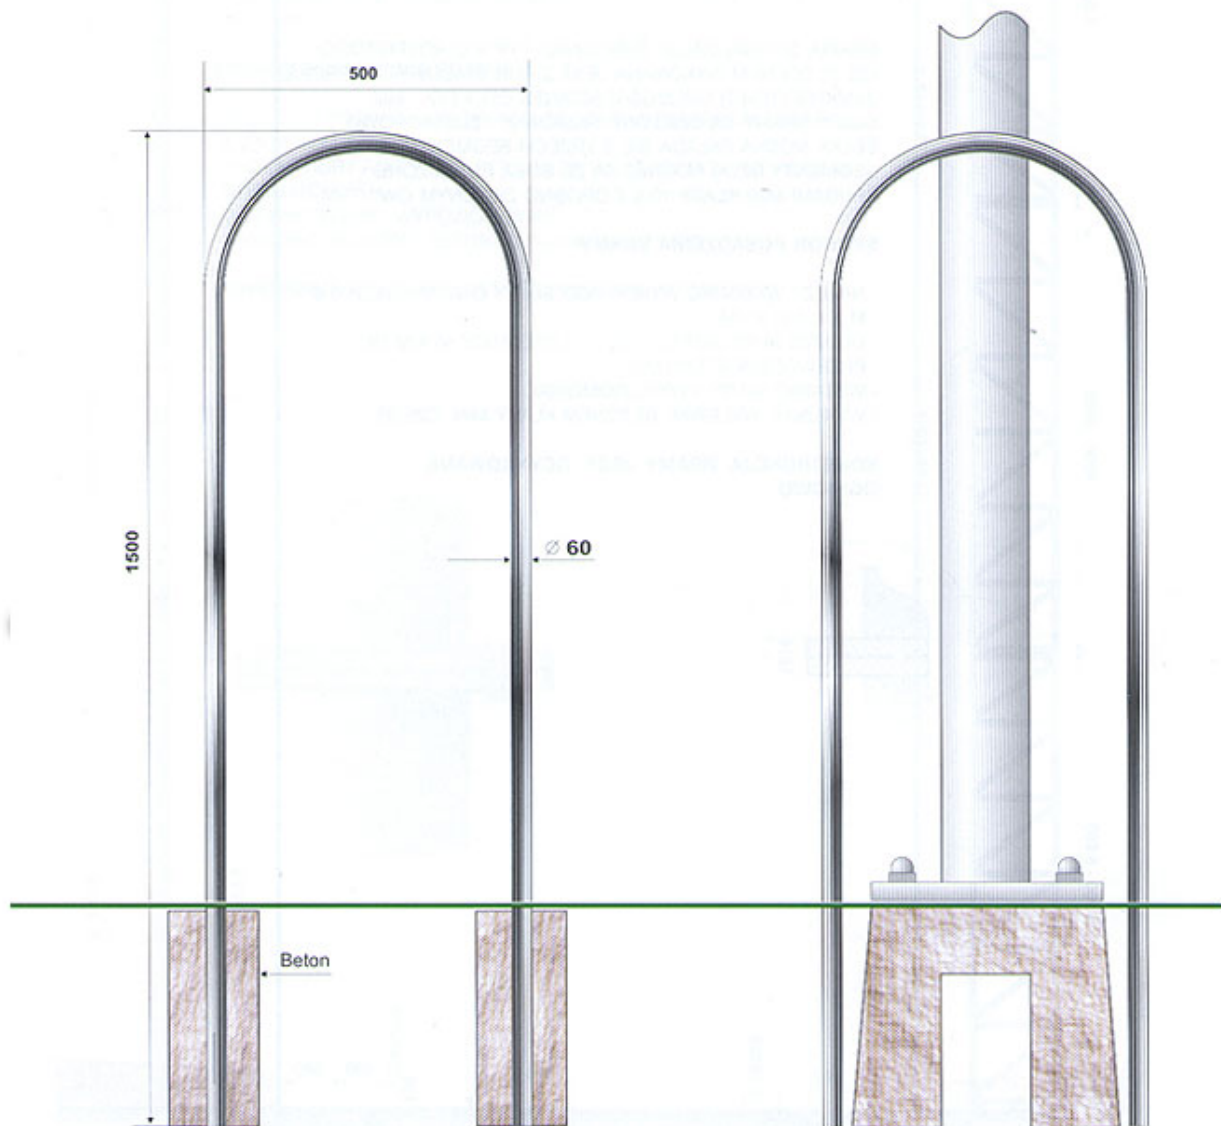

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe - 500 V; 50 Hz
Max prąd wkładki bezpiecznikowej - 25 A,
Przekrój żyły kablowej - 16÷50 mm²-
Ilość kabli - 1÷4
Max przekrój przewodu oprawy - 10 mm².

ZASTOSOWANIE:

IZOLACYJNE ZŁĄCZE KABLOWE
PRZEZNACZONE JEST
DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ SŁUPÓW
OŚWIETLENIOWYCH UMOŻLIWIAJĄC
POŁĄCZENIE ZASILANIA
OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ,
ORAZ ŻYŁ KABLI O PRZEKROJU S=16-50 mm²

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE W KOMPLECIE NA JEDEN BEZPIECZNIK:

ZŁĄCZE ZEROWE	- ZK-2-03 - szt. 1
IZOLACYJNE ZŁĄCZE FAZOWE	- IZK-2-02 - szt. 2
IZOLACYJNE ZŁĄCZE BEZPIECZNIKOWE	- IZK-02-01 - szt. 1





Elmonter Oświetlenie
62-410 Zagórow
ul. Przemysłowa 1
tel./fax 063 274 30 30
fax 063 276 10 11
elmonter@kki.pl
www.elmonter.pl